



L'ISOLANTE K-FLEX

QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFIED BY CERTIQUALITY

www.kflex.com

K-FLEX SOLAR

PRO VYSOKÉ TEPLoty


- NÍZKOTLAKÉ ROZVODY DO 150 °C

DIN 198817 kontrolováno
Halogen free
PVC-CFC-HCFC, Cd Free
Class „1“ BS 476 PT 7



K-FLEX SOLAR

UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO ROZVODY DO 150 °C

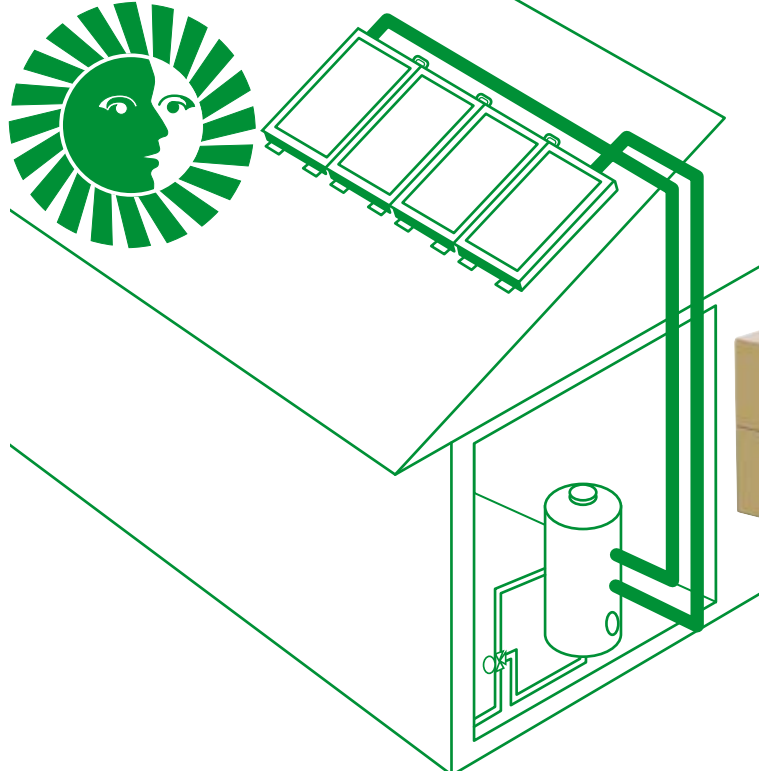

K-FLEX SOLAR návin 25 m

v tloušť' kách mm	13 - 19
vnitřní průměr v mm	15 - 18 - 22
Délka návinu v kartonu: 25m	

Rozměry balení:
karton s 2 m trubkami
2112x387x322 mm
Karton s 25 m návinem
568x564x400 mm

K-FLEX SOLAR trubka v délce 2 m

v tloušť' kách mm	13 - 19 - 25 - 32
vnitřní průměr v mm	od 10 do 114



Povrchová
úprava:
- COLOR



K-FLEX SOLAR proříznuté trubky v délce 2 m

je opatřena protikondenzační samolepící páskou o tloušť'ce 2 mm

v tloušť' kách mm	13 - 19
vnitřní průměr v mm	od 10 do 114



Trubka o délce
1 m také v
proříznutém
provedení

Technické parametry

Použití pro teplotní rozsah λ **	+150 °C *
Tepelná vodivost λ W/(m·K) EN ISO 8497 (DIN 52613) EN 12667 (DIN 52612)	+20 °C = 0,040 +40 °C = 0,042 +60 °C = 0,045
Korozní rizika	DIN 1988/7, pH neutrální
Hořlavost **	B2 DIN 4102 (D) Brandkennziffer 5-3 (CH)
Ekologické parametry	Halogen free (= 25 ppm AGI Q 135) bez PVC - bez CFC, HCFC – bez azbestů

* Pro aplikaci při teplotách vyšších než 150 °C, prosíme kontaktujte naše technické oddělení

L'ISOLANTE K-FLEX si vyhrazuje právo na změnu dat a technických požadavků bez vyrozumění



L'ISOLANTE K-FLEX

via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI) Italy
tel.: +39 039 68241 - fax: +39 039 6824560
e-mail: international@isolante.com italsales@isolante.com
www.kflex.com